


SQL*PLUS において Select の出力件数分のループ処理コーディング

```
Declare
  display_ename varchar(30);
Begin
  for c in (
    select ename from emp
  ) loop
    display_ename := c.ename ;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('名前 : ' || display_ename);
  end loop ;
End ;
/
```

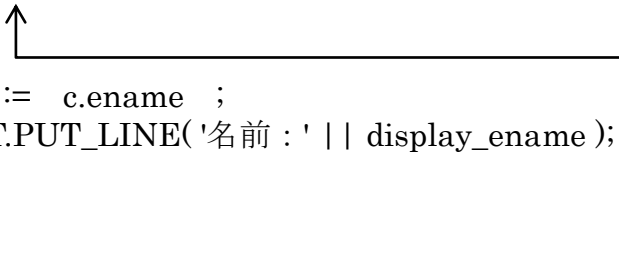

SELECT 文が返したレコード数の数だけループを繰り返す

実行結果

```
名前 : 愛川こずえ
名前 : いとくとら
名前 : ミンカ・リー
名前 : 書込テスト
```

— SELECT 文の結果の使用 —
FOR ループのループ制御変数の
値がセットされる